




QUI SOMMES NOUS ?


Filiale française du groupe VIALIT
14 rue du bois Guillaume
91000 EVRY

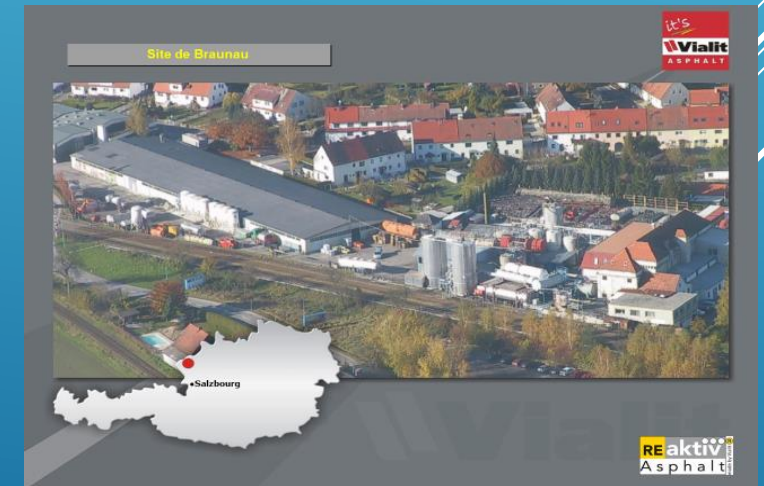

L'INNOVATION *AU SERVICE de l'environnement*

Nous développons des produits innovants s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

La mise au point du Rephalt, enrobé sans solvant réactif à l'eau en est le parfait exemple.



La fabrication de cet enrobé a commencé en 1998, nous avons alors breveté ce procédé et sommes arrivés sur le marché en tant que précurseur d'un enrobé réactif à l'eau et sans solvant.

Ce qui montre notre engagement total dans le développement de produits environnementaux





REPHALT

ENROBÉ SANS SOLVANT, RÉACTIF À L'EAU

POURQUOI L'ENROBE REPHALT EST-IL DIFFERENT ?

- ✓ Sans solvant, produit écologique,
- ✓ Contient des huiles végétales,
- ✓ Réactif à l'eau,
- ✓ Pourcentage de liant élevé,
- ✓ Faible quantité de vide,
- ✓ Circulable immédiatement,
- ✓ Point de ramollissement 75°C,
- ✓ Différentes Granulométries 0/2, 0/4, 0/8, 0/11
- ✓ Fabrication assistée par ordinateur,

REPHALT

ENROBÉ SANS SOLVANT, RÉACTIF À L'EAU



QUE SIGNIFIE REACTIF A L'EAU ?





REPHALT

ENROBÉ SANS SOLVANT, RÉACTIF À L'EAU

POURQUOI LE REPHALT EST-IL COMPARABLE A UN ENROBE A CHAUD ?

- ✓ **Excellente maniabilité,**
- ✓ **Circulable immédiatement sans risque de déformation,**
- ✓ **Rabotage et rechargement possible,**
- ✓ **Convient à tous les trafics y compris autoroutier,**
- ✓ **Pérennité de la réparation équivalente,**
- ✓ **Aucun ressuage,**



REPHALT

ENROBÉ SANS SOLVANT, RÉACTIF À L'EAU

COMMENT S'APPLIQUE LE REPHALT ?





REPHALT

ENROBÉ SANS SOLVANT, RÉACTIF À L'EAU

QUELS SONT LES DOMAINES D'EMPLOI DU REPHALT ?

- ✓ Nids de poule,
- ✓ Reprise de tampons de voirie, grilles d'avaloir
- ✓ Tranchées,
- ✓ Parkings, aires de stockage,
- ✓ Finition après pose de panneaux de signalisation et mobilier urbain,
- ✓ Accotements,
- ✓ Bouches à clefs,
- ✓ Faibles épaisseurs.





REPHALT

ENROBÉ SANS SOLVANT, RÉACTIF À L'EAU

QUELS SONT LES PLUS DU REPHALT ?

- ✓ Applications sous toutes conditions climatiques 12 mois sur 12 puisqu'il est réactif à l'eau
- ✓ Sécurité d'utilisation pour les applicateurs et les usagers puisqu'il n'a pas de solvant donc non toxique, non irritant et sans odeur
- ✓ Sécurité sur les routes puisqu'il est applicable rapidement et circulable immédiatement
- ✓ Economie en cout d'application puisque la réparation est durable et comparable avec un enrobé à chaud
- ✓ Valorisation du personnel et des administrés : un seul passage pour une réparation
- ✓ Durée de vie du produit importante sans aucune altération de sa maniabilité , en seau de 25 kg : 12 mois, en big bag de 500 kg : 4 mois



LE REFUG 2K, NOTRE COULIS BITUMINEUX POUR LES FISSURES, JOINTS OU BORDURES DES TROTTOIRS



Merci



N'HESITEZ PAS A PRENDRE RDV AVEC NOUS POUR UNE DEMONSTRATION
OU
A NOUS CONTACTER AU 01.60.79.31.50.



REaktiv
Asphalt
made by Valit®

PRESENTATION EFFECTUEE PAR SYLVIE PAYET, DIRECTRICE

ET ANTOINE JABRE, RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR SUD-OUEST